# ОДИНЕЦ

ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ

ОТК 1

Трубы типа ТС - железобетонные безнапорные раструбные с круглым отверстием, изготавливаются из тяжелого бетона, и предназначены для прокладки подземных трубопроводов, транспортирующих самотеком бытовые жидкости и атмосферные сточные воды, а также подземные воды и производственные жидкости, не агрессивные к железобетону и уплотняющим резиновым кольцам. Трубы имеют ступенчатую стыковую поверхность втулочного конца трубы. Стыковые соединения уплотняются резиновыми кольцами (манжетами)

Изготавливаем трубы соответствующие следующим группам по несущей способности:

**2-я группа (2)** - при расчетной высоте засыпки грунтом до верха основной цилиндрической части трубы не более 4-х метров

**3-я группа (3)** - при расчетной высоте засыпки грунтом до верха основной цилиндрической части трубы не более 6-ти метров

**4-я группа (4)** - при расчетной высоте засыпки грунтом до верха основной цилиндрической части трубы не более 8-ми метров / трубы данной нагрузки производятся «на заказ», не складская программа

**5-я группа (5)** - при расчетной высоте засыпки грунтом до верха основной цилиндрической части трубы не более 10-ти метров / трубы данной нагрузки производятся «на заказ», не складская программа

Характеристики труб (стандартное исполнение):

Изготавливаются в соответствии с ГОСТ 6482-2011 (ГОСТ 6482-88)

Из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В30

Марка бетона по водонепроницаемости не ниже W6

Марка бетона по морозостойкости F200

Марка бетона по водопоглощению, не более 6%

По требованию заказчика готовы изготовить трубы с повышенными требованиями к характеристикам бетона изделий, соответствующим следующим маркировкам труб:

- стойкость к воздействию агрессивной среды, характеризуемую показателями проницаемости бетона:

Н – нормальная, П – пониженная, О – особо низкая

- вид агрессии:

Щ – щелочная, К – кислотная, Х – хлориды, С – сульфаты

-показатель стойкости внутреннего защитного покрытия:

к – кислотостойкое, щ – щелочестойкое, х – химически стойкое

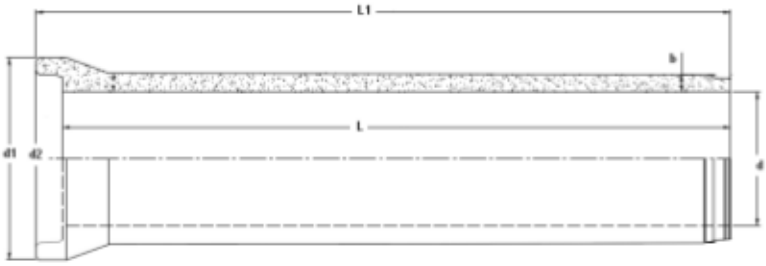


Железобетонные трубы нашего предприятия имеют сертификат качества, и в полной мере соответствуют требованиям стандартов. Рабочие чертежи разработаны основными авторами ГОСТ 6482-2011 –ООО «Институт ВНИИжелезобетон», РУП «Институт БелНИИС»

| Наименование, маркировка труб | Геометрические размеры, мм | | | | | Вес, тн | Норма загрузки в автомашину штук / метров погонных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Диаметр условного прохода d | Диаметр раструбного соединения наружный d1 | Диаметр раструбного соединения внутренний d2 | Толщина стенки b | Длина трубы рабочая L/ полная L1 | | |
| **Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 300 мм** | | | | | | | |
| **ТС 30.25-2** | Ø 300 | 516 | 406 | 55 | 2500/2600 | 0,43 | 36 / 90,00 |
| **ТС 30.25-3 (4, 5)** | Ø 300 | 516 | 406 | 55 | 2500/2600 | 0,43 | 36 / 90,00 |
| **Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 400 мм** | | | | | | | |
| **ТС 40.25-2** | Ø 400 | 630 | 507 | 55 | 2500/2600 | 0,55 | 36 / 90,00 |
| **ТС 40.25-3 (4, 5)** | Ø 400 | 630 | 507 | 55 | 2500/2600 | 0,55 | 36 / 90,00 |
| **Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 500 мм** | | | | | | | |
| **ТС 50.25-2** | Ø 500 | 755 | 625 | 65 | 2500/2600 | 0,80 | 24 / 60,00 |
| **ТС 50.25-3 (4, 5)** | Ø 500 | 755 | 625 | 65 | 2500/2600 | 0,80 | 24 / 60,00 |
| **Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 600 мм** | | | | | | | |
| **ТС 60.25-2** | Ø 600 | 880 | 739 | 70 | 2500/2600 | 1,06 | 20 / 50,00 |
| **ТС 60.25-3 (4, 5)** | Ø 600 | 880 | 739 | 70 | 2500/2600 | 1,06 | 20 / 50,00 |
| **Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 800 мм** | | | | | | | |
| **ТС 80.25-2** | Ø 800 | 1140 | 974 | 80 | 2500/2600 | 1,88 | 12 / 30,00 |
| **ТС 80.25-3 (4, 5)** | Ø 800 | 1140 | 974 | 80 | 2500/2600 | 1,88 | 12 / 30,00 |
| **ТС 80.30-2** | Ø 800 | 1140 | 974 | 80 | 3000/3100 | 2,25 | 9 / 27,00 |
| **ТС 80.30-3 (4, 5)** | Ø 800 | 1140 | 974 | 80 | 3000/3100 | 2,25 | 9 / 27,00 |
| **Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1000 мм** | | | | | | | |
| **ТС 100.25-2** | Ø 1000 | 1405 | 1207 | 105 | 2500/2620 | 2,74 | 8 / 20,00 |
| **ТС 100.25-3 (4, 5)** | Ø 1000 | 1405 | 1207 | 105 | 2500/2620 | 2,74 | 8 / 20,00 |
| **ТС 100.30-2** | Ø 1000 | 1405 | 1207 | 105 | 3000/3120 | 3,28 | 6 / 18,00 |
| **ТС 100.30-3 (4, 5)** | Ø 1000 | 1405 | 1207 | 105 | 3000/3120 | 3,28 | 6 / 18,00 |
| **Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1200 мм** | | | | | | | |
| **ТС 120.30-2** | Ø 1200 | 1676 | 1424 | 120 | 3000/3120 | 4,30 | 4 / 12,00 |
| **ТС 120.30-3 (4, 5)** | Ø 1200 | 1676 | 1424 | 120 | 3000/3120 | 4,30 | 4 / 12,00 |
| **Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1400 мм** | | | | | | | |
| **ТС 140.30-2** | Ø 1400 | 1920 | 1668 | 130 | 3000/3120 | 5,25 | 4 / 12,00 |
| **ТС 140.30-3 (4, 5)** | Ø 1400 | 1920 | 1668 | 130 | 3000/3120 | 5,25 | 4 / 12,00 |
| **Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1600 мм** | | | | | | | |
| **ТС 160.30-2** | Ø 1600 | 2050 | 1840 | 135 | 3000/3120 | 5,90 | 3 / 9,00 |
| **ТС 160.30-3 (4, 5)** | Ø 1600 | 2050 | 1840 | 135 | 3000/3120 | 5,90 | 3 / 9,00 |
| **Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 2000 мм** | | | | | | | |
| **ТС 200.30-2** | Ø 2000 | 2446 | 2220 | 160 | 3000/3130 | 8,45 | 2 / 6,00 |
| **ТС 200.30-3 (4, 5)** | Ø 2000 | 2446 | 2220 | 160 | 3000/3130 | 8,45 | 2 / 6,00 |

Трубы для микротоннелирования - применяется для прокладки подземных трубопроводов бестраншейным способом, методом продавливания. Бестраншейная прокладка инженерных коммуникаций является наиболее эффективной при прокладке трубопроводов:
в городах под улицами, при пересечении водных преград, в районах густой застройки,
в сложных инженерно-геологических и градостроительных условиях.
Монтаж труб осуществляется при помощи специального оборудования – Микротоннелепроходческих комплексов.

| Наименование, маркировка труб | Геометрические размеры, мм | | | | | Вес, тн | Норма загрузки в автомашину штук / метров погонных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Диаметр условного прохода d | Диаметр соединения наружный d1 | Диаметр соединения внутренний d2 | Толщина стенки b | Длина трубы рабочая L/ полная L1 | | |
| **Трубы железобетонные для микротоннелирования диаметром 600 мм** | | | | | | | |
| **ТС 60.20-4М (5М)** | Ø 600 | 752 | 732 | 76,00 | 2000/2090 | 0,80 | 25 / 50,00 |
| **ТС 60.20-4МО (5МО)** | Ø 600 | 752 | 732 | 76,00 | 2000/2090 | 0,80 | 25 / 50,00 |
| **Трубы железобетонные для микротоннелирования диаметром 800 мм** | | | | | | | |
| **ТС 80.30-4М (5М)** | Ø 800 | 1097 | 1077 | 148,50 | 3000/3100 | 3,22 | 6 / 18,00 |
| **ТС 80.30-4МО (5МО)** | Ø 800 | 1097 | 1077 | 148,50 | 3000/3100 | 3,22 | 6 / 18,00 |
| **Трубы железобетонные для микротоннелирования диаметром 1000 мм** | | | | | | | |
| **ТС 100.30-4М (5М)** | Ø 1000 | 1277 | 1254 | 140,00 | 3000/3115 | 4,10 | 4 / 12,00 |
| **ТС 100.30-4МО (5МО)** | Ø 1000 | 1277 | 1254 | 140,00 | 3000/3115 | 4,10 | 4 / 12,00 |
| **Трубы железобетонные для микротоннелирования диаметром 1200 мм** | | | | | | | |
| **ТС 120.30-4М (5М)** | Ø 1200 | 1490 | 1457 | 145,00 | 3000/3130 | 4,80 | 4 / 12,00 |
| **ТС 120.30-4МО (5МО)** | Ø 1200 | 1490 | 1457 | 145,00 | 3000/3130 | 4,80 | 4 / 12,00 |
| **Трубы железобетонные для микротоннелирования диаметром 1500 мм** | | | | | | | |
| **ТС 150.30-4М (5М)** | Ø 1500 | 1780 | 1740 | 140,00 | 3000/3150 | 5,42 | 4 / 12,00 |
| **ТС 150.30-4МО (5МО)** | Ø 1500 | 1780 | 1740 | 140,00 | 3000/3150 | 5,42 | 4 / 12,00 |
| **Трубы железобетонные для микротоннелирования диаметром 2000 мм** | | | | | | | |
| **ТС 200.30-4М (5М)** | Ø 2000 | 2500 | 2461 | 250,00 | 3000/3150 | 13,40 | 1 / 3,00 |
| **ТС 200.30-4МО (5МО)** | Ø 2000 | 2500 | 2461 | 250,00 | 3000/3150 | 13,40 | 1 / 3,00 |

# КОНТАКТЫ

Офис продаж / бухгалтерия

г. Москва, ул. Кусковская, д. 12 (м. Перово)

Время работы: с понедельника по пятницу с 8-00 до 18-00

Отдел сбыта: (495) 118-40-51, zakaz@zavod-odinec.ru

Бухгалтерия: (495) 118-40-53, buh@zavod-odinec.ru

Транспортный отдел: (495) 118-40-52, disp@zavod-odinec.ru

Мы закупаем: щебень, песок, металл. Коммерческие предложения на поставку данных видов материалов, просим направлять на адрес snab@zavod-odinec.ru

Производство / склад готовой продукции

Московская область, Одинцовский район, село Немчиновка, Рублёвский проезд, 18

Номера телефонов:

Продажи (главный): +74951184051

Логистика (транспортный отдел ): +74951184052

Бухгалтер: +74951184053

Время работы: без выходных с 8-00 до 18-00

Маршрут от МКАД:
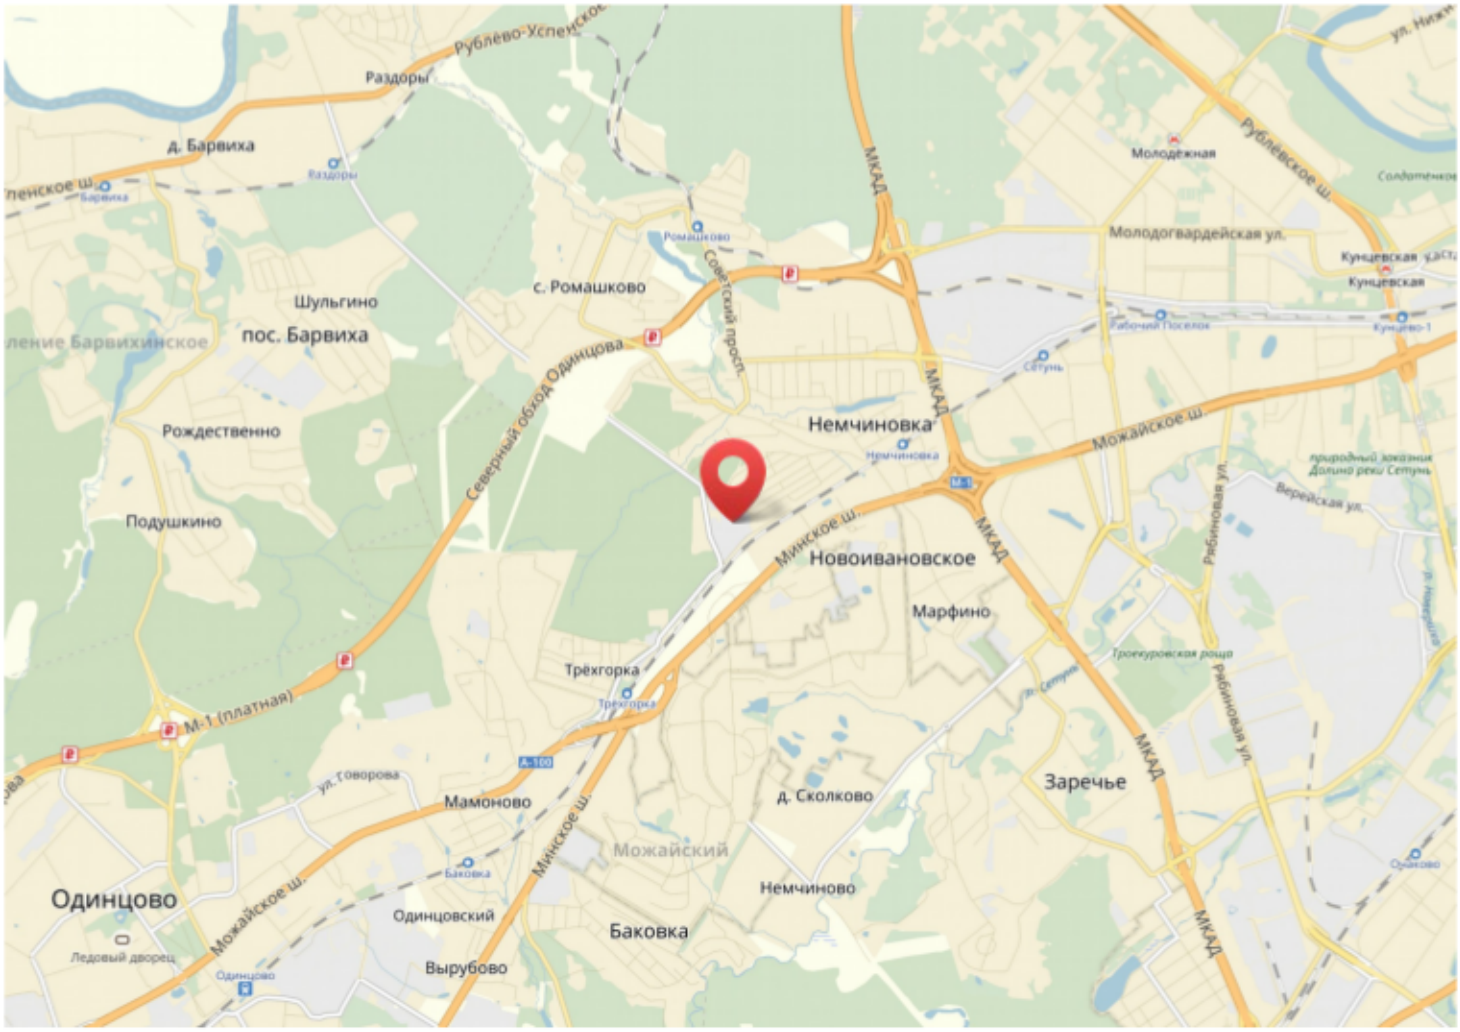
По Минскому шоссе/Е30/М-1 в сторону Можайского шоссе/А100 (Московская область). С Минского шоссе/Е30/М-1 на съезд в направлении ОДИНЦОВО, далее по ул. Трёхгорная в сторону пр. Рублевский вл. 18